All right are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable

Klemi Contact
The connectables

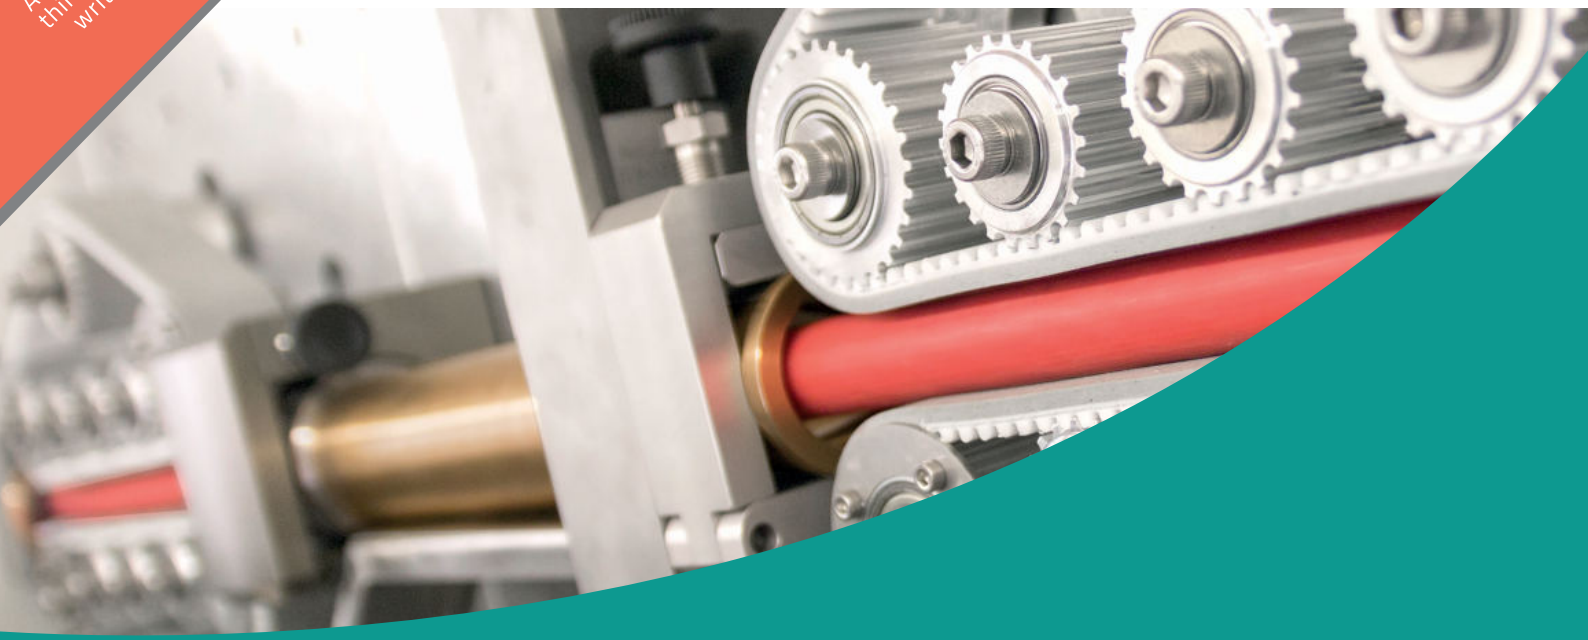

CUT & STRIP
TAGLIA & SPELA

Klemi Contact
The connectables

10 mm²

10 mm

AM 1000
CUT & STRIP

Max. cable outer diameter Diametro massimo del cavo	Max. 10 mm
Max. cable length Lunghezza del cavo	30 mm - 999 m
Max cable cross-section Sezione cavo massima	Max. 10 mm²
Feeding speed Velocità trascinamento cavo	240 m/min
Pull-off length max. 1st / 2nd side Spelatura massima 1°/2° lato	40 mm / 100 mm
Power supply Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz, 0.26 A
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	572 x 400 x 364 mm
Weight Peso	28 Kg

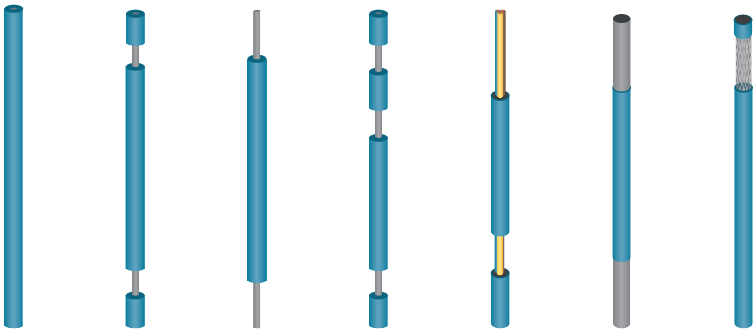

FEATURES

Automatic diameter cable detection
Rilevamento automatico del diametro del cavo

Modern 12" retractable touchscreen
Ampio e moderno touchscreen retrattile da 12"

PC with integrated software for printer management and communication with the MES system
Dotato di personal computer con software per la gestione delle stampanti e la comunicazione con il sitema MES

Automatic control of the roll pressure
controllo automatico della pressione di trascinamento dei rulli

Numerous pre-set functions make for easy set-up and provide many processing possibilities
Configurazione della macchina semplificata dalla presenza di numerose funzioni pre-caricate

Automatic detection of the end of the cable
Rilevamento automatico della fine del cavo

Changeover of guide rollers, tube and knife in less than 1 min
Sostituzione senza attrezzi di rulli di trascinamento, guide e lame in meno di 1 minuto

66% more power in terms of diameter and cross-section
Più potente del 66% in termini di diametro e sezione del cavo rispetto ad altri modelli

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Klemi Contact
The connectables

ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

Klemi Contact
The connectables

Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com