


All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



CABLE RING COILER MATASSATORI

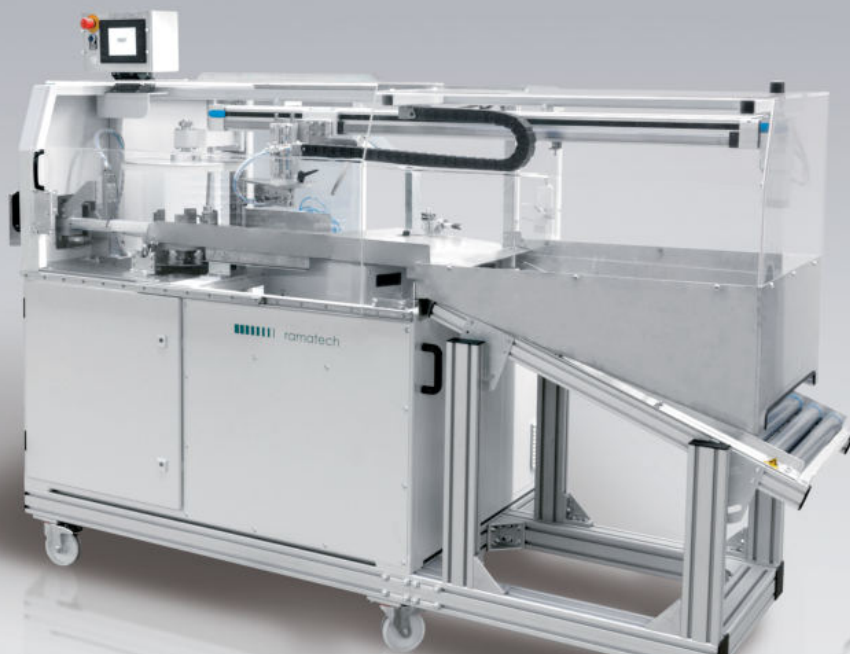

KRI 400 SAB

CABLE RING COILER with automatic binding station

Max. cable ring outer diameter Diametro massimo matassa		380 mm
Cable ring inner diameter Diametro interno matassa		ca. 150 mm
Max. cable ring height Altezza massima matassa		ca. 70 mm
Cable lengths Lunghezze del cavo		1,5 - 50 m
Cable diameter Diametro del cavo	min. 4 / max. 11 mm - on request other cable diameter min. 4 / max. 11 mm - altri diametri su richiesta	
Power supply Alimentazione elettrica	3~400 V, 50 Hz, 16 A	
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar	

FEATURES

Automatic binding unit coils and binds cable rings automatically
 Matassatore con unità di doppia fascettatura automatica del cavo

Pusher unit and automatic clamping
 Il cavo viene spinto e bloccato grazie ad un automatismo

Handling for lateral transfer of the cable rings that the cable rings can be dropped into a box or onto a conveyor belt
 Spostamento del prodotto finito su nastro trasportatore o direttamente in un contenitore

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com