



PCB terminal block - 5 mm pitch  
 Morsetto da circuito stampato - passo 5 mm

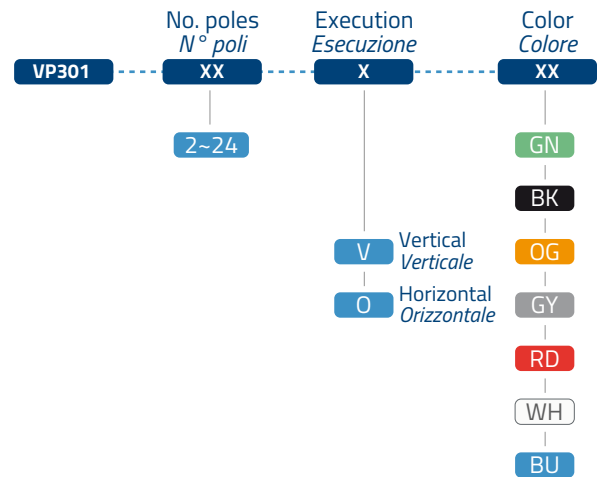


## TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE

Pitch <i>Passo</i>		5 mm
Housing <i>Corpo isolante</i>		PA66 <b>UL 94 V-0</b>
Color <i>Colore</i>		Green, Black, Orange, Gray, Red, White, Blue <i>Verde, Nero, Arancione, Grigio, Rosso, Bianco, Blu</i>
Clamp material <i>Materiale del morsetto</i>		CuZn - Ni or Stainless steel <i>CuZn - Ni or Acciaio</i>
Pin header <i>Vite</i>		CuZn - Sn
Screw <i>Vite</i>		M2.5 steel - Zn (Torque 0.4 Nm) <i>M2.5 acciaio - Zn (Serraggio 0.4 Nm)</i>
Rated voltage <i>Tensione nominale</i>		UL: 300 V - IEC: 250 V
Rated current <i>Corrente nominale</i>		UL: 12 A - IEC: 17.5 A
Insulation resistance <i>Resistenza d'isolamento</i>		500 MΩ @ 500 Vdc
Withstanding voltage for 60 sec. <i>Capacità di sovraccarico per 60 sec.</i>		2000 Vac
Wire range <i>Cavo</i>		22 ~ 14 AWG / 2.5 mm <sup>2</sup>
Strip length <i>Lunghezza spelatura</i>		4.5 ~ 5 mm
Operating temperature <i>Temperatura operativa</i>		-30°C / +120°C
Soldering temperature <i>Temperatura di saldatura</i>		250°C ± 5 / 5 sec.

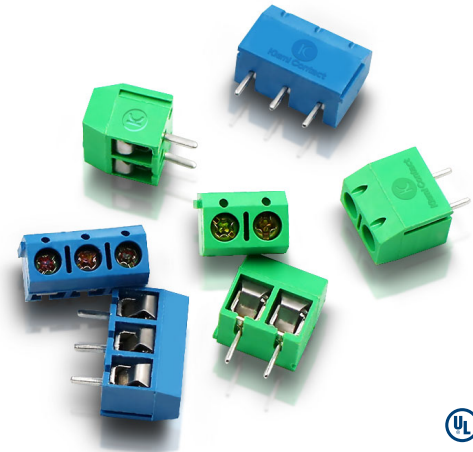

## DISEGNO 2D [mm] 2D DRAWING [mm]

POLES	A	B
2	5 ± 0.15	10 ± 0.30
3	10 ± 0.15	15 ± 0.30
4	15 ± 0.15	20 ± 0.30
5	20 ± 0.15	25 ± 0.30
6	25 ± 0.15	30 ± 0.30
7	30 ± 0.20	35 ± 0.50
8	35 ± 0.20	40 ± 0.50
9	40 ± 0.20	45 ± 0.50
10	45 ± 0.20	50 ± 0.50
11	50 ± 0.20	55 ± 0.50
12	55 ± 0.20	60 ± 0.50
13	60 ± 0.30	65 ± 0.70
14	65 ± 0.30	70 ± 0.70
15	70 ± 0.30	75 ± 0.70
16	75 ± 0.30	80 ± 0.70
17	80 ± 0.30	85 ± 0.70
18	85 ± 0.30	90 ± 0.70
19	90 ± 0.30	95 ± 0.70
20	95 ± 0.30	100 ± 0.70
21	100 ± 0.30	105 ± 1.00
22	105 ± 0.30	110 ± 1.00
23	110 ± 0.30	115 ± 1.00
24	115 ± 0.30	120 ± 1.00

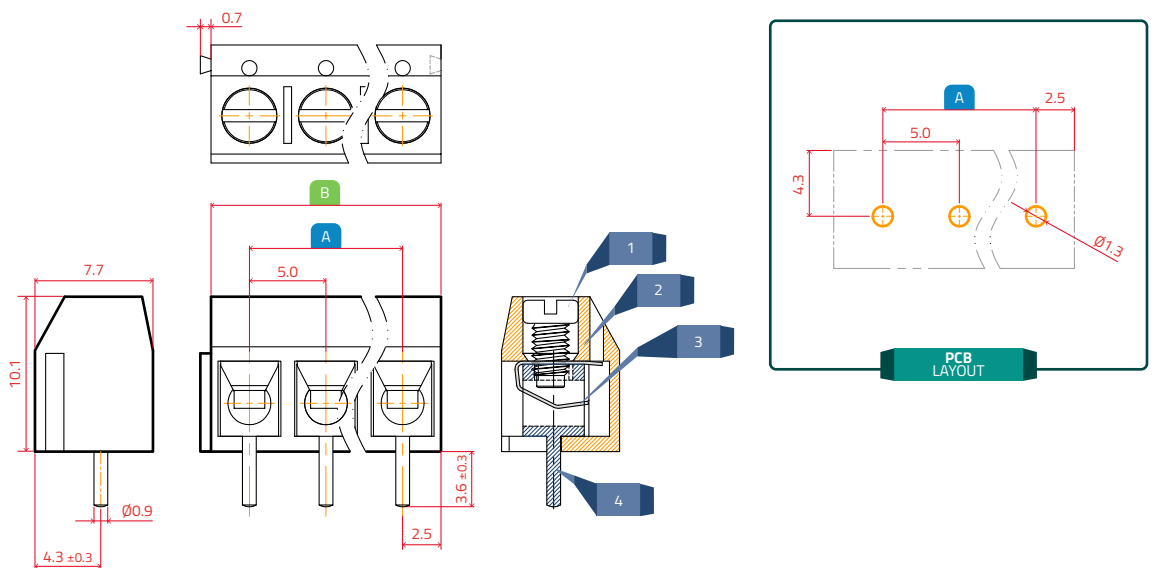

PCB terminal block - 5 mm pitch  
*Morsetto da circuito stampato - passo 5 mm*

All Pictures shown are for illustration  
purpose only. Specifications are subject to  
change without notice

Le immagini sono inserite a scopo  
illustrativo. I prodotti possono subire  
modifiche.



ELECTRONIC  
ELECTROMECHANICAL  
COMPONENTS  
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43  
20098 San Giuliano Milanese  
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01  
F. +39 02 55.60.71.43

[www.klemi-contact.com](http://www.klemi-contact.com)