


PCB Screwless terminal blocks Push-button - 5.08 mm pitch
 Morsetto da circuito stampato senza vite - passo 5.08 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE





Pitch Passo	5.08 mm		
Housing Corpo isolante		PA66	UL 94 V-0
Color Colore	Green, Black, Orange, Gray, Red, White, Blue Verde, Nero, Arancione, Grigio, Rosso, Bianco, Blu		
Clamp material Materiale del morsetto		Stainless steel Acciaio	
Pin header		CuZn - Sn	
Rated voltage Tensione nominale	UL: 300 V - IEC: 250 V		
Rated current Corrente nominale	UL: 10 A - IEC: 15 A		
Insulation resistance Resistenza d'isolamento	500 MΩ @ 500 Vdc		
Withstanding voltage for 60 sec. Capacità di sovraccarico per 60 sec.	2000 Vac		
Wire range Cavo	22 ~ 14 AWG / 1.5 mm ²		
Strip length Lunghezza spelatura	8 ~ 9 mm		
Operating temperature Temperatura operativa	-40°C / +105°C		
Soldering temperature Temperatura di saldatura	250°C ± 5 / 5 sec.		
Strip length Lunghezza spelatura	10 mm		

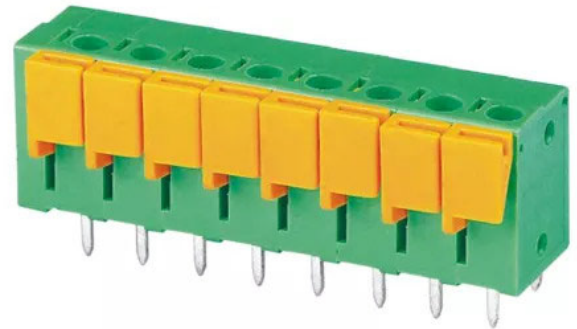

VQ142	No. poles N° poli	Execution Esecuzione	Pitch Passo	Color Colore
	XX	X	XX	XX
	2~24		1 2	
		V O	Single Singolo Double Doppio	
				GN BK OG GY RD WH BU

DISEGNO 2D [mm] 2D DRAWING [mm]

POLES	A	B
2	5.08 ± 0.15	12.76 ± 0.15
3	10.16 ± 0.15	17.84 ± 0.30
4	15.24 ± 0.15	22.92 ± 0.30
5	20.32 ± 0.15	28 ± 0.30
6	25.4 ± 0.15	33.08 ± 0.50
7	30.48 ± 0.20	38.16 ± 0.50
8	35.56 ± 0.20	43.24 ± 0.50
9	40.64 ± 0.20	48.32 ± 0.50
10	45.72 ± 0.20	53.4 ± 0.50
11	50.8 ± 0.30	58.48 ± 0.50
12	55.88 ± 0.30	63.56 ± 0.70
13	60.96 ± 0.30	68.64 ± 0.70
14	66.04 ± 0.30	73.72 ± 0.70
15	71.12 ± 0.30	78.8 ± 0.70
16	76.2 ± 0.30	83.88 ± 0.70
17	81.28 ± 0.30	88.96 ± 0.70
18	86.36 ± 0.30	94.04 ± 0.70
19	91.44 ± 0.30	99.12 ± 0.70
20	96.52 ± 0.30	104.2 ± 1.00
21	101.6 ± 0.30	109.28 ± 1.00
22	106.68 ± 0.30	114.36 ± 1.00
23	111.76 ± 0.30	119.44 ± 1.00
24	116.84 ± 0.30	124.52 ± 1.00

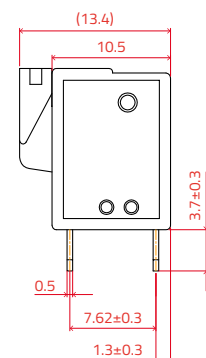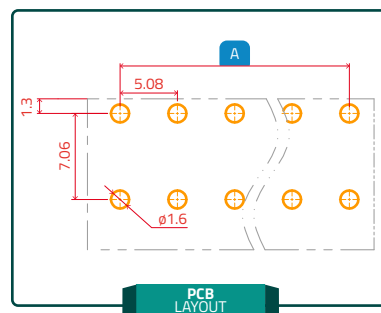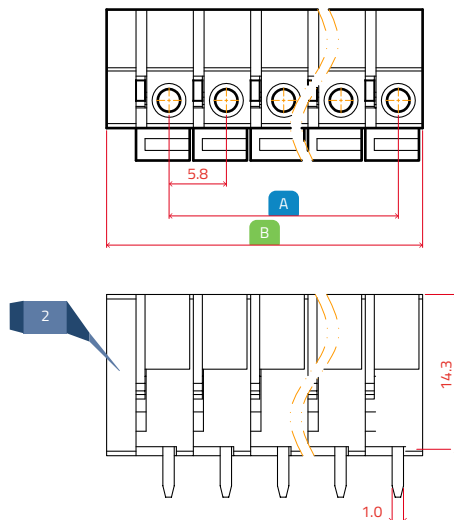

PCB Screwless terminal blocks Push-button - 5.08 mm pitch
Morsetto da circuito stampato senza vite - passo 5.08 mm

All Pictures shown are for illustration
purpose only. Specifications are subject to
change without notice

Le immagini sono inserite a scopo
illustrativo. I prodotti possono subire
modifiche.



E L E C T R O N I C
E L E C T R O M E C H A N I C A L
C O M P O N E N T S
P A R T N E R & D E A L E R



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com