



TDS-K04 E



Diagramma Forza-Corsa · F_H = Forza di tenuta

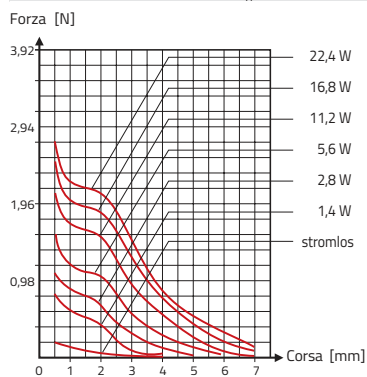

Dimensioni · in mm

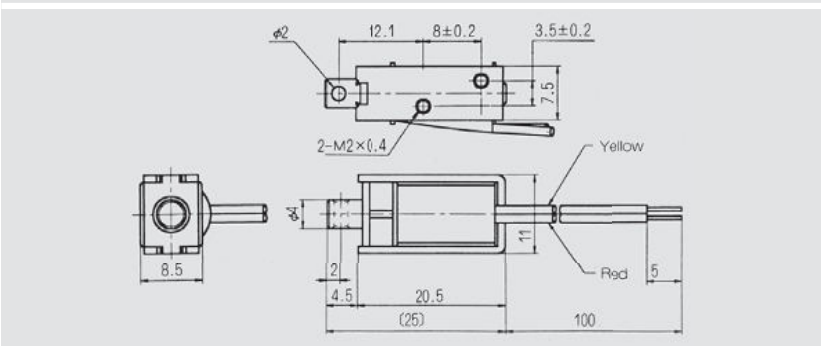

Valori della bobina						
Potenza assorbita[W]	1,4	2,8	5,6	11,2	16,8	22,4
Resistenza[Ω]	VDC	VDC	VDC	VDC	VDC	VDC
12,8	4,2	6	8,4	12	14,6	16,8
51,4	8,5	12	17,0	24	29,2	34
205	17	24	34	48	58,4	68
Resistenza d'isolamento 5 x 10 ⁷ Ω min., a 500 VDC				Peso totale[g]		9,0
Tensione di prova 500 V _{eff} , 1 min.				Peso del perno [g]		1,7
Sblocco del perno dalla posizione di tenuta						
Tensione nom. ± 10% a 2,8 W (Potenza assorbita)				Forza di ritorno [N]		min. 0,5
A valori divergenti può essere necessaria una resistenza secondo schema 1 (vedi pag. 4)						



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER