


BD3560-5

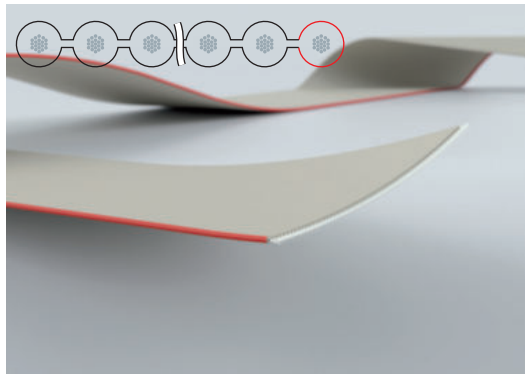


0.98

Pitch 1.27 mm 28 AWG UL 20050

Cavo flessibile a conduttori intrecciati flessibili, ottimale per cablaggio con componenti in movimento.
Per posa mobile

Flexible cable with stranded conductors, ideal for wiring with moving components.
For mobile installation



STRUTTURA - STRUCTURE

Mantello / Jacket	Soft PVC
Composizione / Composition	19 x 0.08 mm
N° vie / No. of Cores	8 10 14 16 20 24 25 26 30 34 36 37 40 50 60 64
Indicatore-polarità / Polarity marker	
Colore / Color	
Lunghezza / Length	bobina da 61 m - 61 m reel

PROPRIETÀ ELETTRICHE - ELECTRICAL PROPERTIES

Tensione nominale / Operating voltage	150 V
Tensione di prova ac / Test voltage ac	1500 V
Resistenza cond. int. / Internal conductor resistance	206 Ω/km

PROPRIETÀ MECCANICHE - MECHANICAL PROPERTIES

Impedenza / Impedance	98 Ω
Capacità / Capacitance	± 61 pF/m
Comportamento alla fiamma / Fire performance	VW-1
Temperatura operativa / Operating temperature	80°C
Ritardo di propagazione / Propagation delay	5,4 *1 ns/m

N° vie / No. of Cores	A	B
8	8.89	10.2
10	11.43	12.7
14	16.51	17.8
16	19.05	20.3
20	24.13	25.4
24	29.21	30.5
25	30.48	31.8
26	31.75	33
30	36.83	38.1
34	41.91	43.2
36	44.45	45.7
37	45.72	47
40	49.53	50.8
50	62.23	63.5
60	74.93	76.2
64	80.01	81.3

Disponibile versione con migliorata resistenza all'olio.
Disponibile versione 26AWG
L'isolante non contiene PBDE o PBB né metalli pesanti come Pb, Cr6+, Cd e Hg.
Available in an upgraded version with improved oil resistance.
Also available in 26AWG. The insulation does not contain PBDE or PBB, nor heavy metals such as Pb, Cr6+, Cd, and Hg.