


IDC connector for PBT, 2mm pitch, with strain relief
Connettore IDC per CS passo 2mm con pressacavo

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE





Technology <i>Tecnologia</i>	IDC
Pitch <i>Passo</i>	2 mm
Body <i>Corpo Isolante</i>	Polyester UL 94 V-0
Contact material <i>Materiale contatti</i>	CuZn
Contact plating <i>Finitura contatti</i>	Au/Ni
N° of rows <i>N° di file</i>	2
Rated current <i>Corrente nominale</i>	1 A
Contact resistance <i>Resistenza di contatto</i>	20 mΩ
Withstanding voltage for 60 sec. <i>Tensione di tenuta per 60 sec.</i>	500 Vac/dc
Insulation resistance <i>Resistenza di isolamento</i>	1000 MΩ
Operating temperature <i>Temperatura operativa</i>	-40°C / + 105°C

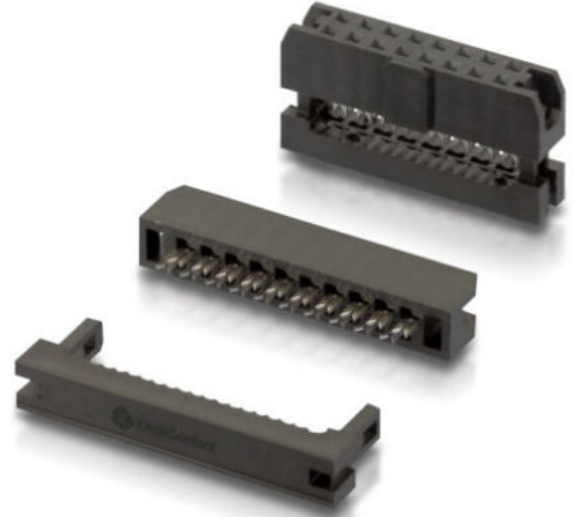

No. of poles <i>N° di poli</i>	Contact plating <i>Finitura contatti</i>	Type <i>Tipologia</i>
UL-BF343 XX	XX	X
6~60	NO Au/Ni others available	W With bump Polarizzato N Without bump Non polarizzato

DISEGNO 2D [mm] 2D DRAWING [mm]

PIN	A	B	C	D
06	11	11.20	5	4
08	13	13.20	7	6
10	15	15.20	9	8
12	17	17.20	11	10
14	19	19.20	13	12
16	21	21.20	15	14
18	23	23.20	17	16
20	25	25.20	19	18
22	27	27.20	21	20
24	29	29.20	23	22
26	31	31.20	25	24
30	35	35.20	29	28
34	39	39.20	33	32
40	45	45.20	39	38
44	49	49.20	43	42
48	53	53.20	47	46
50	55	55.20	49	48
60	65	65.20	59	58
64	69	69.20	63	62

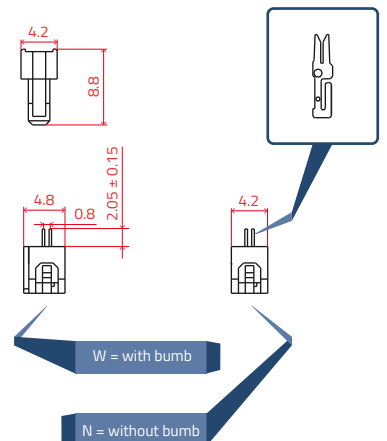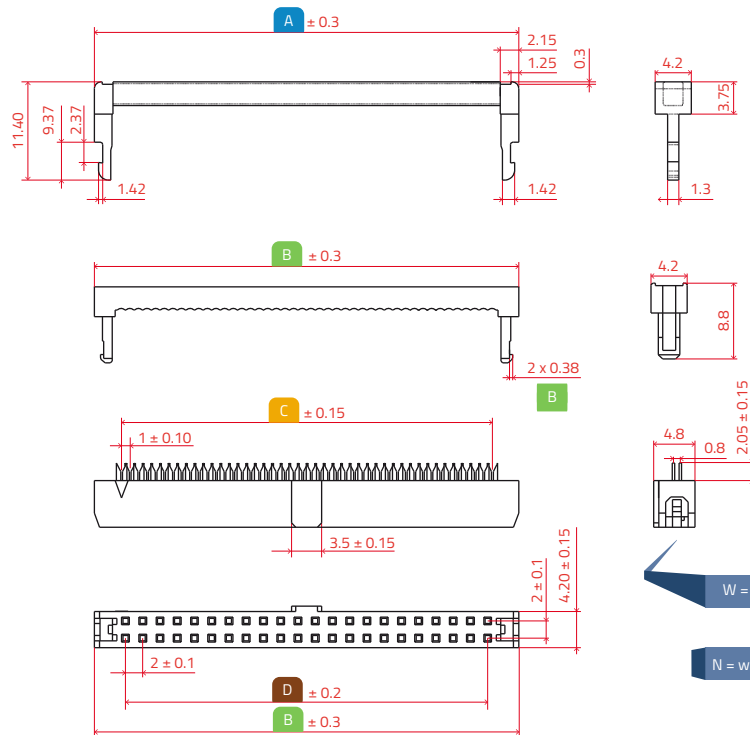

IDC connector for PBT, 2mm pitch, with strain relief
Connettore IDC per CS passo 2mm con pressacavo

KleMi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described. Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

KleMi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e KleMi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com