

CODE
HB5W04-R

**FUSE
FUSIBILE**

5.2x20
mm

**CURRENT RATING
CORRENTE NOM.**

6.3 A

VOLTAGE RATING
TENSIONE NOM.

250 V

TERMINAL USCITA

SOLDERING



PC 1



100 pz.

Housing

Corpo isolante

Nylon + Glass fiber

UL 94 V-1

Contacts

Contatti

CuZn37 / Sn

Operating power

Potenza operativa

1.6 W

Contact resistance

Resistenza di contatto

 $<5 \text{ m}\Omega$

Insulation resistance



Resistenza d'isolamento

>100 MΩ

Dielectric strength

Forza dielettrica

>3000 Vac (@ 60 sec.

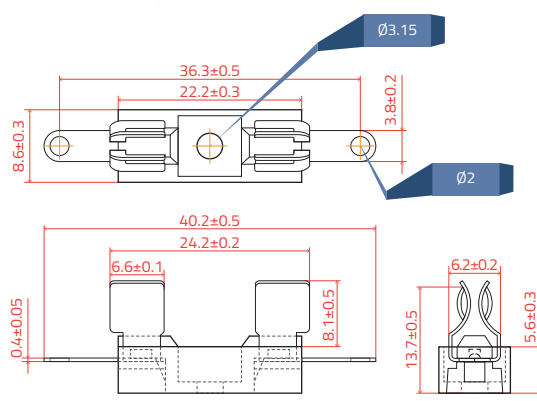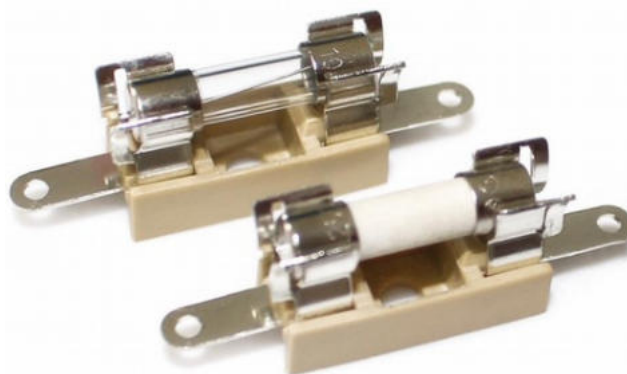

FUSES
FUSIBILI

GROUP	INT.	I. RATING I. NOM.	V. RATING TENS. NOM.	BREAKING CAPACITY CAPACITÀ DI ROTTURA	APPROVAL OMOLOGAZIONE	NORM	MATERIAL MATERIALE	PAG.
522.400	TT	100 mA ~ 10 A	250 V	35 A		Fabrique Norm. Norma di fabb.	Glass Vetro	172
522.000	T	1,6 A ~ 16 A	250 V	300 A		DIN 41.571-3	Glass + EA Vetro + PSA	17
UL 522.200	T	80 mA ~ 10 A	125 V - 250 V	35 A / 100 A 200 A / 10.000 A		UL 248-14 UL 248-1	Glass Vetro	171
522.300	T	32 mA ~ 10 A	250 V	150 A		EN 60127-2-6	Glass Vetro	172
522.500	T	32 mA ~ 12,5 A	250 V	35 A ~ 125 A	 	EN 60127-2-3	Glass Vetro	173
522.600	T	100 mA ~ 10 A	250 V	200 A		EN 60127-2-5	Cer + EA Cer + PSA	173
522.700	T	100 mA ~ 12,5 A	250 V	1500 A	 	EN 60127-2-5	Cer / Cer + EA Cer / Cer + PSA	174
521.000	M	32 mA ~ 20 A	250 V	80 A ~ 300 A 1000 A		DIN 41.571-2	Glass / Glass + EA Vetro / Vetro + PSA	169
UL 521.000	M	100 mA ~ 7 A	250 V	35 A / 100 A 10.000 A		UL 248-14 UL 248-1	Glass Vetro	170
521.500	M	630 mA ~ 16 A	250 V	1500 A		Fabrique Norm. Norma di fabb.	Cer + EA Cer + PSA	170
520.000	F	500 mA ~ 16 A	250 V	20 A ~ 1000 A		DIN 41.571-1	Glass + EA Vetro + PSA	166
520.500	F	50 mA ~ 16A	250 V	1500 A	 	EN 60127-2-1 DIN 41.660	Ceramic Ceramica	168
520.600	F	32 A ~ 10 A	250 V	35 A / 100 A	 	EN 60127-2-2 DIN 41.661	Glass Vetro	168
UL 520.600	F	80 mA ~ 10 A	125 V / 250 V	35 A / 100 A 200 A / 10.000 A		UL 248-14 UL 248-1	Glass Vetro	169
520.100	FF	100 mA ~ 16 A	250 V	35 A / 1500 A		IEC 60127-2/A2	Glass / Cer + EA Vetro / Cer + PSA	167
528.100	M	32 mA ~ 10 A	250 V	80 A / 1500 A		DIN 41557-2	Cer + EA Cer + PSA	174
520.100-420V	FF	8 A ~ 16 A	420 V	200 A ac 300 A dc		Fabrique Norm. Norma di fabb.	Cer + EA Cer + PSA	167

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



E L E C T R O N I C
E L E C T R O M E C H A N I C A L
C O M P O N E N T S
P A R T N E R & D E A L E R

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com