


## BD3560-1

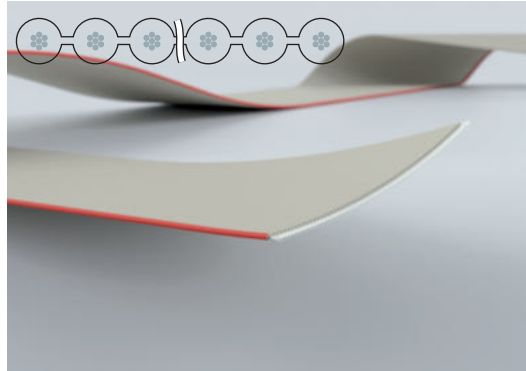

Pitch 1,27 mm

28 AWG

UL 2651



Cavo piatto per l'utilizzo diretto con connettori IDC acc. to UL2651

Flat cable for using directly with IDC-connectors

### STRUTTURA - STRUCTURE

Mantello / Jacket	Special PVC (105 °C)
Conduttore / Conductor	Cu/Sn
Composizione / Composition	7 x 0,127 mm
N° vie / No. of Cores	2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 24 25 26 28 30 34 36 37 40 50 60 64
Indicatore-polarità / Polarity marker	
Colore / Color	

### PROPRIETÀ ELETTRICHE - ELECTRICAL PROPERTIES

Tensione nominale / Operating voltage	300 V
Tensione di prova ac / Test voltage ac	2000 V
Resistenza d'isolamento / Insulation resistance	min 20 MΩ*km
Resistenza cond. int. / Internal conductor resistance	max. 216 Ω/km

### PROPRIETÀ MECCANICHE - MECHANICAL PROPERTIES

Impedenza / Impedance	appr. 100 Ω
Capacità / Capacitance	± 55 pF/m
Comportamento alla fiamma / Fire performance	UL AWM, Style 2651 (105 °C, 300V) / CSA C22.2 No. 210
Temperatura operativa / Operating temperature	-10 °C / +105 °C

UL AWM, UL 2651, CSA C22.2 No. 210