


All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



CUT & STRIP TAGLIA & SPELA

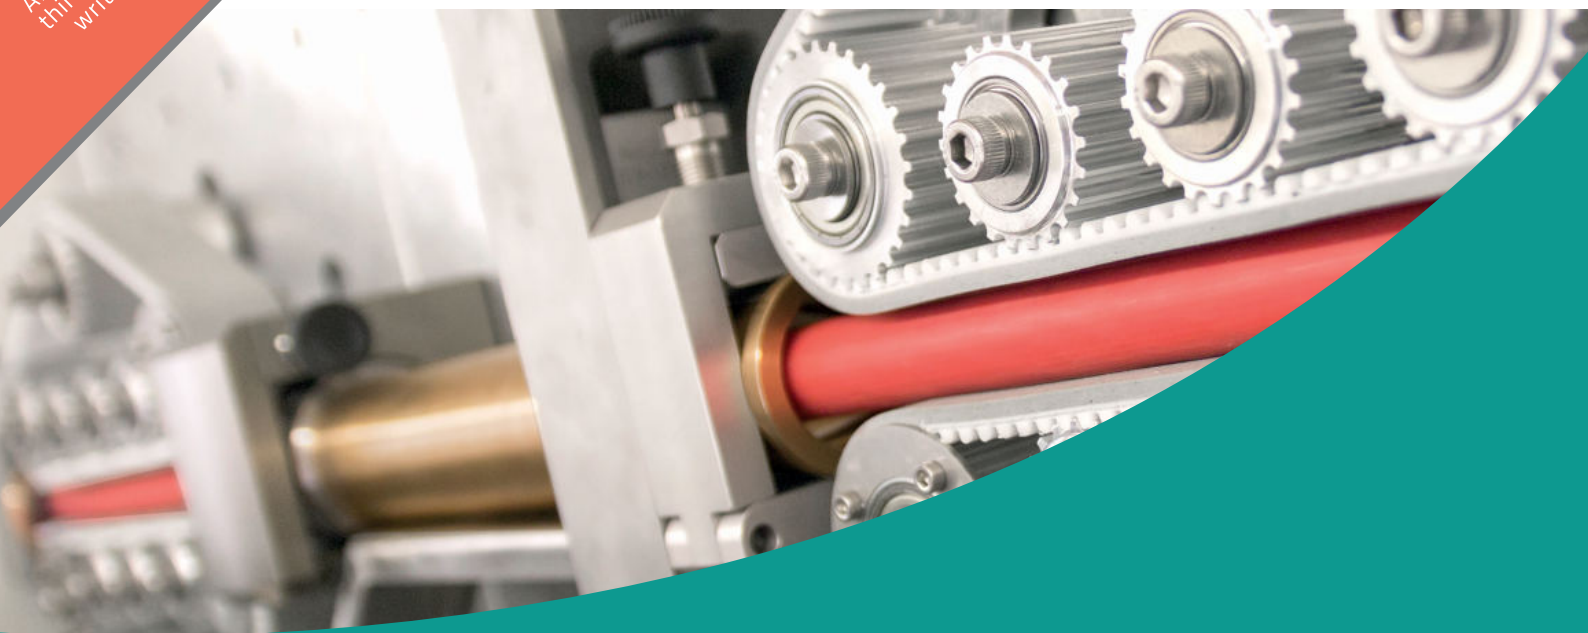

185 mm²


40 mm



SPEEDY 40

CUT & STRIP with Rotary Cutting Module

Cable diameter Diametro del cavo	3 mm - 40 mm
Cable length Lunghezza del cavo	220 mm - 1000 m
Cable cross section Sezione del cavo	Up to 185 mm ² Fino a 185 mm ²
Speed Velocità	0,1 - 2,5 m/s
Stripping length Lunghezza spelatura	At the beginning and at the end of the cable ~ 10 mm bis 9999 mm All'inizio e alla fine del cavo ~ 10 mm bis 9999 mm
Tolerance in length Tolleranza in lunghezza	Precision in repetition by length more than 2 m better than ± 0,2% Precisione nella ripetizione per lung. sup. a 2 m migliore di ± 0,2%
Power supply Alimentazione elettrica	3 x 400 VAC + N / 25 AT
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	1350 x 900 x 1650 mm
Weight Peso	450 Kg
Various Varie	PC/SPS - interface for printers, peripherals and network PC/SPS - interfaccia per stampanti, per periferiche e di rete

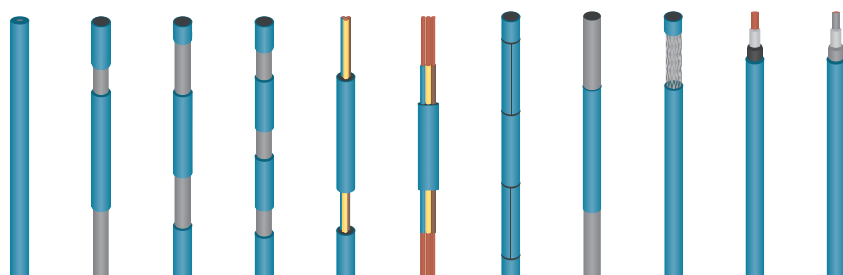

FEATURES

Multilayer rotary strip-double sheet cable processing

Lavorazione di cavi multistrato con taglio rotativo a doppio livello

Print with Inkjet in several colors during production process

Stampa a getto d'inchiostro in diversi colori durante il processo di produzione

Belt feeds

Trascinamento a nastro

Easy and user-friendly operation with touch monitor

Funzionamento facile e intuitivo con monitor touch-screen

Easy integration of prefeeding system, cable coilers and wire stackers

Semplice integrazione con svolgitori, matassatori e vassoi

Optional: hydraulic cutting unit, slitting unit

Optional: unità di taglio idraulico

Optional: Slitting blade

Optional: taglio longitudinale

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com