


All rights are strictly reserved. Reproduction or disclosure to third parties in any form whatever is not permitted without written authorization from the proprietor. A violation is punishable.



CABLE RING COILER MATASSATORI

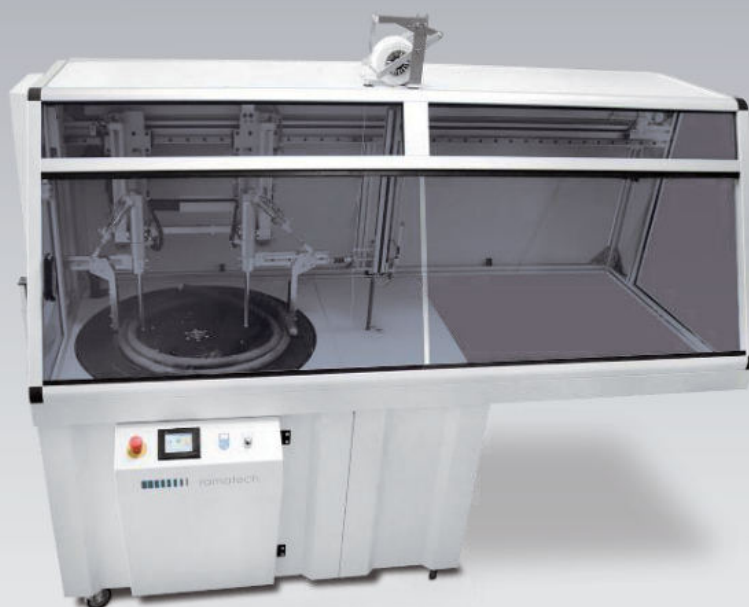

FULLY AUTOMATIC COILING SYSTEMS

COILING + BINDING + DEPOSITING / MATASSATORE + LEGATRICE + DEPOSITO MATASSA

KRI 450 CBP KRI 850 CBP

Max. flexible cable diameter Diametro massimo del cavo flessibile	Up to 18 mm Fino a 18 mm	Up to 35 mm Fino a 35 mm
Max cable ring outer diameter Diametro massimo del disco	400 mm	850 mm
Min. cable ring inner diameter Diametro minimo interno del disco	120 mm	min. 250 mm / max. 600 mm
Max. wire coil height Altezza massima della bobina	145 mm	190 mm
Coil weight Peso della bobina	20 kg	20 kg
Max. rotational speed Velocità di rotazione massima	310 min. -1	133 min. -1
Speed Velocità	Synchronized with the cable processing machine Sincronizzata con la macchina per la lavorazione del cavo	
Power supply Alimentazione elettrica	230 Vac / 10 AT	230 Vac / 10 AT
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6 bar	6 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	1800 x 795 x 1750 mm	2778 x 1163 x 2020 mm
Weight Peso	250 kg	550 kg

FEATURES

Synchronous operation with cable processing machines

Funzionamento sincrono con le macchine taglia e spela

Programmable inner and outer coil diameter

Diametro interno ed esterno della matassa regolabile

Automatic clamping in of the beginning of the cable

Serraggio automatico iniziale del cavo

Retracting winding mandrels and ergonomic material removal


Perni di avvolgimento retrattili per una facile rimozione della matassa

PLC and operators LCD Terminal programmable parameters:

- Pitch of the coil
 - Coiling distance after cutting
 - Retraction time of pins
- PLC e parametri programmabili tramite LCD:
- Passo della bobina
 - Distanza di avvolgimento dopo il taglio
 - Meccanismo dei perni di avvolgimento

Available with inlet tube

Disponibile con tubo d'ingresso

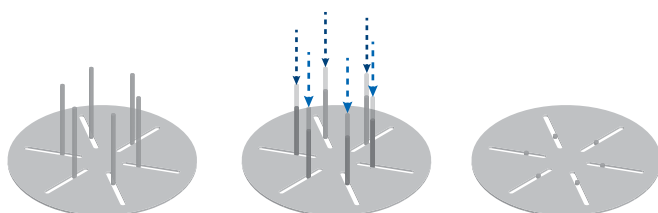

All Pictures shown are for illustration purpose only. Specifications are subject to change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
I T A L Y

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com